


# TIRSAM تيرصام

**POUR MIEUX TRANSPORTER**

## FABRICATION DE SEMI REMORQUES

Plateau - Benne Travaux public - Benne Céréalière - Citerne Carburant - Porte Engins

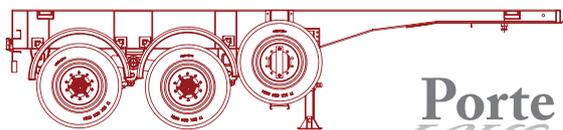

Châssis

Porte Conteneurs 02 Essieux

كوتة حاوية 02 عتية

Satisfait ou Remboursé


La flexibilité de sa carrosserie permet le chargement de conteneurs iso 20'



- ➔ **Livraison immédiate**
- ➔ **Service après vente assuré**
- ➔ **Pièce de rechange d'origine disponible**



## DIMENSIONS

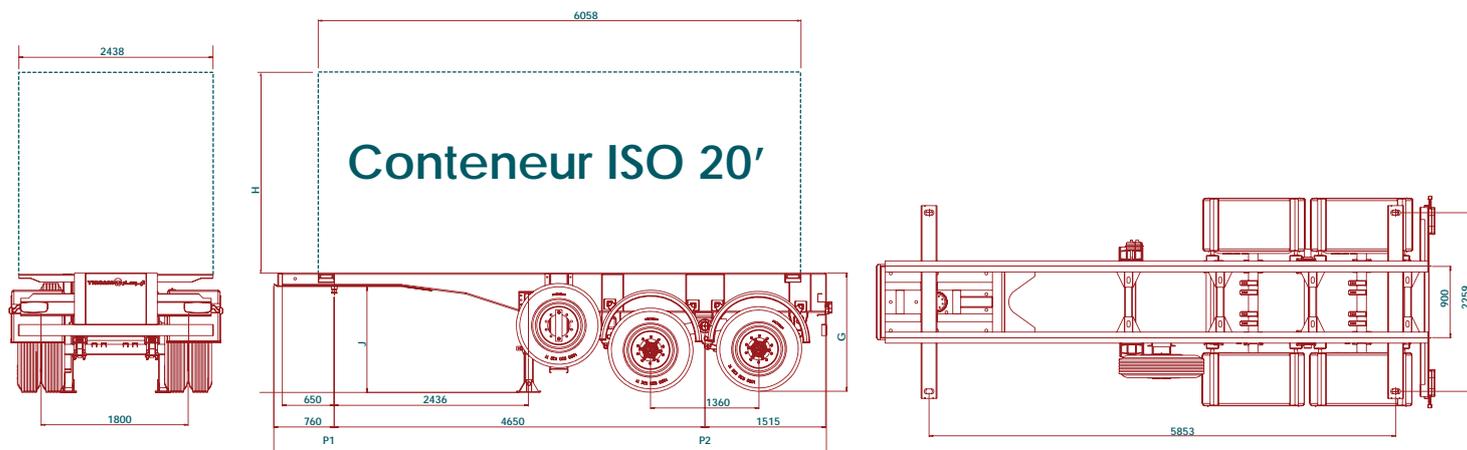

Unité: mm

Hauteurs en mm					Poids en Kg					
H maxi	J à vide	J en charge	G Maxi	G Mani	L	PTC (Kg)	PM +/- -3%	CU	P1	P2
2 591	1 200	1 150	1 350	1 300	6 935	32 000	2 950	29 050	11 000	21 000

## SPECIFICATION TECHNIQUE Semi Remorque Porte Conteneur

### UTILISATION

- Véhicules conçus pour le transport de conteneur ISO de 20".
- La norme ISO fixe la masse brute maximale du conteneur 20" à 24 000 kg.

### CHASSIS

Le châssis est constitué de :

- Châssis acier porte conteneur col de cygne conteneur ISO, épaisseur 150 mm
- Longueur 6935 mm, hauteur d'attelage 1150 mm.

### TRAIN ROULANT

Type Tandem normal composé des éléments suivants :

- Suspension mécanique à 04 ressorts multi lames, en acier mangano- siliceux.
- Deux essieux, à corps tubulaire, réalisés en acier XC32 traité, charge au sol 13 tonnes chacun.
- Moyeu pour roue disque 20".
- Barre de traction montées sur Silent-bloc, une fixe et une réglable par essieu.
- Freinage mécanique à tambour, commandé par came en S.

### ROUES

- Huit (08) pneumatiques 315/80 R22.5.
- Une (1) roue de secours.

### FREINAGE

- Freinage air comprimé 2 lignes avec robinet vide chargé, conforme aux normes en vigueur.
- Commande à came assurée par levier à rattrapage automatique.
- Frein de parcage à câble.

### PRESENTATION & PEINTURE

L'ensemble est présenté en :

- Une couche primaire anti-rouille.
- Deux couches de finition: couleur aux choix du client.

### EQUIPEMENT

- Béquilles télescopique à deux vitesses
- Capacité de levage : 28T
- Capacité statique : 80T
- 1 Pare-choc à l'arrière anti-encastrement.
- Cheville ouvrière démontable 2" interchangeable 2" à 3" 1/2.
- 1 Support roue de secours.
- Coffre à outils.
- Vérrous pour conteneurs (04 pieces).
- Gardes boue plastiques avec bavettes en caoutchouc.

### ECLAIRAGE & SIGNALISATION

- 24V conforme au code de la route.

### GARANTIE

- Garantie 02 (Deux) ans.

### SERVICE APRES VENTE

- Magasin.
- Disponibilité de la pièce de rechange.
- Atelier de maintenance.