



POUR MIEUX TRANSPORTER

FABRICATION DE SEMI REMORQUES

Plateau - Benne Travaux public - Benne Céréalière - Citerne Carburant - Porte Engins

Citerne 27000L 3 Compartiments

Citerne Homologuée par l'ONML


Satisfait ou Remboursé



- ➔ **Livraison immédiate**
- ➔ **Service après vente assuré**
- ➔ **Pièce de rechange d'origine disponible**



DIMENSIONS

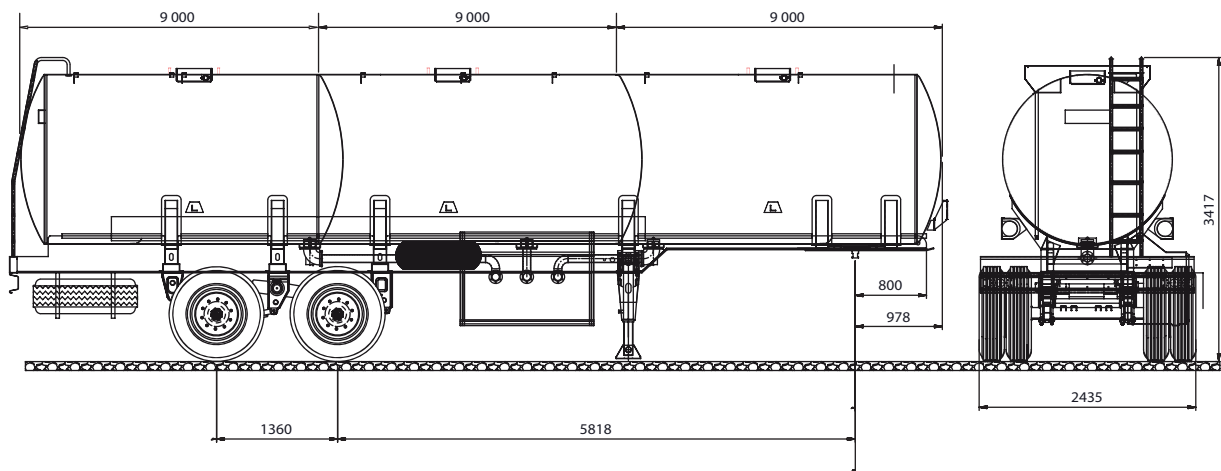

Unité: mm

Hauteurs en mm					Poids en Kg				
H maxi	J à vide	J en charge	G Maxi	L	PTC (Kg)	PM +/- 3%	CU	P1	P2
3 417	1 350	1 250	2 260	10 483	32 000	7 000	25 000	12 500	21 000

SPECIFICATION TECHNIQUE Semi Remorque Citerne Hydrocarbure

UTILISATION

- Véhicules conçus pour le transport de produits hydrocarbures.
- Pression de service maxi 0,3 bar.
- Citerne récipient mesure.

CORPS DE CITERNE

- Semi remorque Citerne, diamètre intérieur 1900mm réalisé en acier à haute limite élastique.
- Ceintures extérieures à section OMEGA.
- Virole en tôle d'acier, épaisseur 40/10en E24.
- Fond et brise-lames normalisés.
- Equipement par compartiment:
- Un trou d'homme à fermeture et ouverture rapide menu d'une soupape de sécurité pression / dépression.
- Une tuyauterie diamètre 80 terminé par vanne à fermeture rapide en alliage léger, raccord et bouchon symétriques.
- Vannes groupées côté droit au-dessus du bac à égoutture.
- Dispositif de protection des vannes.
- Support porte-flexibles tubulaire de chaque côté.
- Une échelle arrière.
- Une passerelle supérieure d'accès aux trous d'homme antidérapante.

TRAIN ROULANT

- Type Tandem normal composé des éléments suivants :
- Suspension mécanique à 04 ressorts multi lames, en acier mangano- siliceux.
 - Deux essieux, à corps tubulaire, réalisés en acier XC32 traité, charge au sol 12 tonnes chacun.

- Moyeu pour roue disque 20".
- Barre de traction montées sur silent blocs, une fixe et une réglable par essieu.
- Freinage mécanique à tambour, commandée par came en S.
- Montage en jumelées, sur roue disque 20"

ROUES

- Huit (08) pneumatiques 315/80 R22.5
- Une(1) roue de secours.

FREINAGE

- Freinage air comprimé 2 lignes avec robinet vide chargé, conforme aux normes en vigueur.
- Commande à came assurée par levier à rattrapage automatique.
- Frein de parage à câble.

PRESENTATION & PEINTURE

- L'ensemble est présenté en : -Une couche primaires anti-rouille. -Deux couches de finition: couleur aux choix du client.

EQUIPEMENT

- 1 Béquilles télescopique à deux vitesses
- Capacité de levage : 24T
- Capacité statique : 50T
- 1 Pare-chocs à l'arrière anti-encastrement.
- Cheville ouvrière démontable 2" interchangeable 2" à 3" 1/2.
- 1 Support roue de secours.
- 1 Roue de secours.
- Coffre à outils.
- 1 Pare cycliste.
- Gardes boue plastiques avec bavettes en caoutchouc.

ECLAIRAGE & SIGNALISATION

- 24V conforme au code de la route.
- Garantie 02 (Deux) ans.

GARANTIE

SERVICE APRES VENTE

- Magasin
- Disponibilité de la pièce de rechange
- Atelier de maintenance

