


POUR MIEUX TRANSPORTER

FABRICATION DE SEMI REMORQUES

Plateau - Benne Travaux public - Benne Céréalière - Citerne Carburant - Porte Engins

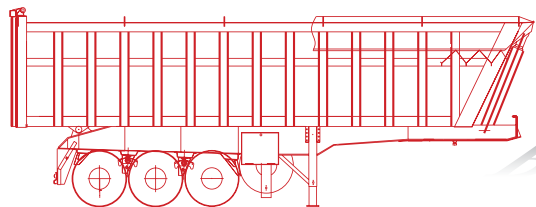

Benne Céréalière 3 Essieux

Satisfait ou Remboursé




- ➔ **Livraison immédiate**
- ➔ **Service après vente assuré**
- ➔ **Pièce de rechange d'origine disponible**





DIMENSIONS

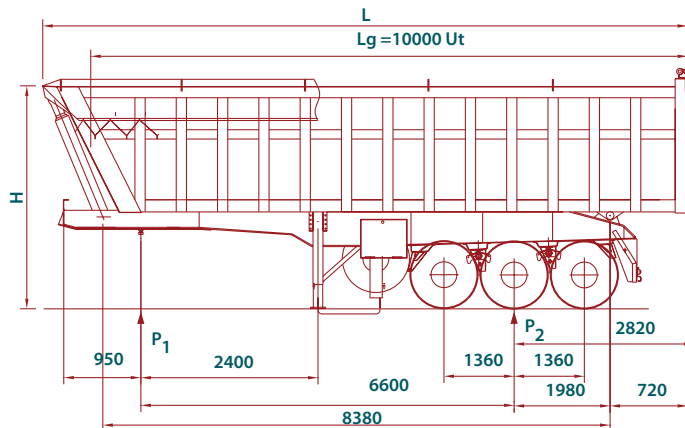

Unité: mm

Hauteurs en mm

Poids en Kg

H maxi	J à vide en charge	G Maxi	L	PTC (Kg)	PM +/- -3%	CU	P1	P2	
12 480	3 800	3 660	1 730	10 500	45 000	10 750	24 250	18 000	30 000

SPECIFICATION TECHNIQUE Semi Remorque Benne Céréalière

UTILISATION

- Véhicules conçus pour le transport de céréales et produits granuleux, charge uniformément répartie à une vitesse de 80 km/h.

CHASSIS

Le châssis est constitué de :

- Deux longerons rectilignes à section en I en aile en fer plat qualité E36, âme qualité E24-2, à col de signe
- ISO 1726 s'adaptant à tout type de tracteurs.
- Des traverses en profilées en tôle pliée entretoisant les deux longerons.
- D'une plaque d'attelage épaisseur 10mm

TRAIN ROULANT

Type Tridem normal composé des éléments suivants :

- Suspension mécanique à 04 ressorts multi lames, en acier mangano-siliceux.
- Trois essieux, à corps tubulaire, réalisés en acier XC32 traité, charge au sol 12 tonnes chacun.
- Moyeu pour roue disque 20"
- Barre de traction montées sur Silent-bloc, une fixe et une réglable par essieu. Freinage mécanique à tambour, commandé par came en S.

ROUES

- Douze (12) pneumatiques 315/80 R22.5
- Une(1) roue de secours.

FREINAGE

- Freinage air comprimé 2 lignes avec robinet vide chargé, conforme aux normes en vigueur.
- Commande à came assurée par levier à rattrapage automatique.
- Frein de parcage à câble.

PRESENTATION & PEINTURE

- L'ensemble est présenté en : -Une couche primaire anti-rouille. -Deux couches de finition: couleur aux choix du client.

EQUIPEMENT

- Béquilles télescopique à deux vitesses
Capacité de levage : 28T
Capacité statique : 80T
- 1 Pare-chocs à l'arrière anti-encastrement.
- Cheville ouvrière démontable 2" interchangeable 2" à 3" 1/2.
- 1 Support roue de secours.
- 1 Roue de secours.
- Coffre à outils.
- 1 Pare cycliste.
- Vérin frontal télescopique poids basculant 54T.
- Gardes boue plastiques avec bavettes en caoutchouc.

CAISSE

- Autoportante à section rectangulaire.
- Fond en tôle lisse de 4mm
- Parois latérales en tôle lisse de 3mm, fortement renforcé par des berces.
- un longeron de rive à section carré en tôle de 5mm.
- Déversoir renforcé à l'arrière.
- Hayon avant incliné en tôle de 5mm, renforcé par des membrures verticales.
- Porte arrière à deux battants type universel.

ECLAIRAGE & SIGNALISATION

- 24V conforme au code de la route.

GARANTIE

- Garantie 02 (Deux) ans.

SERVICE APRES VENTE

- Magasin
- Disponibilité de la pièce de rechange
- Atelier de maintenance