TIRSAM تيرصام

POUR MIEUX TRANSPORTER

FABRICATION DE SEMI REMORQUES

Plateau - Benne Travaux public - Benne Céréalière - Citerne Carburant - Porte Engins

Cocotte 28m³

- Livraison immediate
- Service après vente assuré
- Pièce de rechange d'origine disponible

2 ans Garantie Tirsam

TIRSAM تيرصام

DIMENSIONS

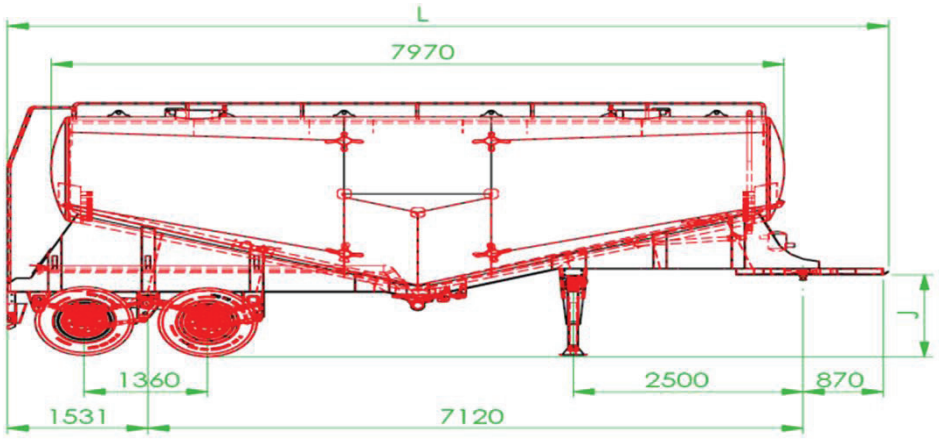

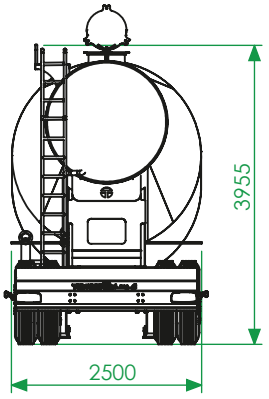

Unité: mm

Hauteurs en mm					Poids en Kg				
H maxi	J à vide	J en charge	G Maxi	L	PTC (Kg)	PM +/ -3%	CU	P1	P2
3 955	1 300	1250	2 580	9 580	38 000	7 000	31 000	12 000	26 000

SPECIFICATION TECHNIQUE

Semi Remorque Cocotte 28m³

UTILISATION

- Véhicules conçus pour le transport de ciment en vrac.
- Pression de service maxi 2 bar.
- Pression d'épreuve maxi 3 bar.

CORPS COCOTTE

- Construite en forme de V, de face et d'arrière en demi sphère en un seul compartiment.
- Pression d'épreuve de déchargement : 3 bars.
- Pression de service de déchargement : 2 bars.
- Système d'aération.
- Construite en acier carbone de 4mm.
- Deux trous d'homme de 500mm.
- Une sortie de décharge avec accoupleur de 3''.
- Dispositif de protection des vannes.
- Support porte-flexibles tubulaire de chaque côté.
- Une échelle arrière.
- Une passerelle supérieure d'accés aux trous d'homme antidérapante.
- La tuyauteries d'évacuation Ø 90 piquée à l'extrémité du cône inférieur est obturée par une vanne à papillon à ouverture contrôlée 5''

TRAIN ROULANT

Type tandem normal composé des éléments suivants:

- Suspension mécanique à 04 ressorts multi lames, en acier mangano- siliceux.
- Trois essieux, à corps tubulaire, réalisés en acier XC32 traité , charge au sol 13 tonnes chacun.
- Moyeu pour roue disque 20''
- Barre de traction montée sur silentbloc , une fixe et une réglable par essieu.
- Freinage mécanique à tambour, commandé par came en s
- Montage en jumelées, sur roue disque 20 ''

ROUES

Huit (08) pneumatiques 315/80 R22,5.
Une (1) roue se secoures.

FREINAGE

- Freinage air comprime 2 lignes avec robinet vide charge , conforme aux normes en vigueur.
- Commande a came assurée par levier à rattrapage automatique .
- Frein de parcage à câble.

PRESENTATION & PEINTURE

- L'ensemble est présenté en : une couche primaires anti-rouille.-deux couche de finition: couleur aux choix du client .

EQUIPEMENT

- Béquilles télescopique à deux vitesses
  capacité de levage : 28t
  capacité statique : 80t
- 1 pare-chocs à l'arrière anti-encastrement.
- Cheville ouvrière démontable 2'' interchangeable 2'' à 3'' ½ .
- 1 support roue de secoures.
- 1 Roue de secours.
- 2 Coffres à outils.
- 1 pare cycliste .
- Double rampe arrière avec Vérin

ECLAIRAGE & SIGNALUISATION

- 24V conforme au code de la route.

GARANTIE

- Garantie 02 (Deux) ans.

SERVICE APRES VENTE

- Magasin.
- Disponibilité de la pièce de rechange.
- Atelier de maintenance.

Siège Social et Usine : ZONE INDUSTRIELLE KECHIDA –BATNA-05000 ALGERIE
TEL :(033) 92 15 59 / 92 14 40 / 92 16 15 / 92 16 17 / FAX : 033 92 15 60 Site web : www.tirsam.com / tirsam.net E-MAIL : tirsam@yahoo.fr