

# **POUR MIEUX TRANSPORTER**

# **FABRICATION DE SEMI REMORQUES**

Plateau - Benne Travaux public - Benne Céréalière - Citerne Carburant - Porte Engins



Satisfait ou Remboursé





- Livraison immediate
- Service après vente assuré
- → Pièce de rechange d'origine disponible







### **DIMENSIONS**







Unité: mm

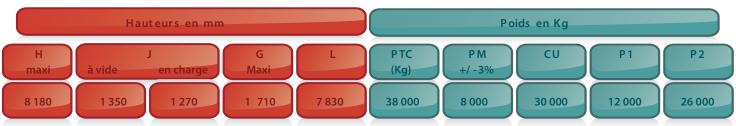

# **SPECIFICATION TECHNIQUE** Semi Remorque Benne Ronde

# UTILISATION

Véhicules conçus pour l'approvisionnement des chantiers, le transfert d'enrobés et de matériaux en vrac homogène, uniformément répartis et à écoulement facile. Lors du bennage s'assurer que l'ensemble soit en ligne droite sur un terrain ferme et sans dévers.

# CHASSIS

Le châssis est constitué de :

- Deux longerons rectilignes à section en l' en construction Mécano soudée; aile en fer plat 100 x 16 qualité E36, âme épaisseur 6mm qualité E24-2, à col de signe ISO 1726 s'adaptant à tout type de tracteurs.
- Des traverses en profilées en tôle pliée entretoisant les deux longerons.
- D'une plaque d'attelage épaisseur 10mm

# TRAIN ROULANT

Type Tandem normal composé des éléments suivants :

- Suspension mécanique à 04 ressorts multi lames, en acier mangano- siliceux.
- Deux essieux, à corps tubulaire, réalisés en acier XC32 traité, charge au sol 13 tonnes chacun.
- Moyeu pour roue disque 20"
- Barre de traction montées sur Silentbloc, une fixe et une réglable par essieu. Freinage mécanique à tambour, commandé par came en S.
- Montage en jumelées, sur roue disque 20"

# ROUES

- Huit( (08) pneumatiques 315/80 R22.5
- Une (1) roue de secours.

#### FREINAGE

- Freinage air comprimé 2 lignes avec robinet vide chargé, conforme aux normes en vigueur.
- Commande à came assurée par levier à rattrapage automatique.
- Frein de parcage à câble.

# PRESENTATION & PEINTURE

L'ensemble est présenté en : -Une couche primaires anti-rouille. -Deux couches de finition: couleur aux choix du client.

#### ( EQUIPEMENT )

- Béquilles télescopique à deux vitesses Capacité de levage : 28T Capacité statique : 80T
- 1 Pare-chocs à l'arrière anti-encastrement.
- Cheville ouvrière démontable 2" interchangeable 2" à 3"1/2.
- 1 Support roue de secours.
- 1 Roue de secours.
- Coffre à outils.
- 1 Pare cycliste.
- Vérin frontal télescopique poids basculant
- Gardes boue plastiques avec bavettes en caoutchouc.

# CAISSE

- Capacité 23,15 m³
- Caisse HADRDOX ou S700
- Fond en tôle épaisseur de 6mm, Cotes épaisseur 6mm.
- Rives superieures porteuses à section rectangulaire, sans goussets de rehausse.
- Face Avant inclinée avec casquette de protection de la tête de vérin.
- Porte Arrière univercelle à ouverture mécanique.
- 2 paliers d'articulation sous la caisse, donnant une répartition homogène des efforts au basculement.

#### **ECLAIRAGE & SIGNALISATION**

24V conforme au code de la route.

#### **GARANTIE**

Garantie 02 (Deux) ans.

# SERVICE APRES VENTE

- Magasin .
- Disponibilité de la pièce de rechange.
- Atelier de maintenance.

