


TIRSAM تيرصام

POUR MIEUX TRANSPORTER

FABRICATION DE SEMI REMORQUES

Plateau - Benne Travaux public - Benne Céréalière - Citerne Carburant - Porte Engins

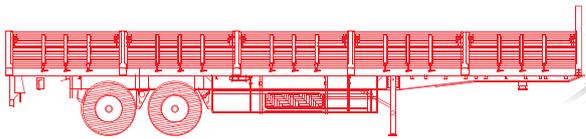

Plateau 02 Essieux Porte Conteneurs

Satisfait ou Remboursé


La flexibilité de sa carrosserie permet le chargement de conteneurs ou diverses marchandises



- ➔ **Livraison immédiate**
- ➔ **Service après vente assuré**
- ➔ **Pièce de rechange d'origine disponible**



DIMENSIONS

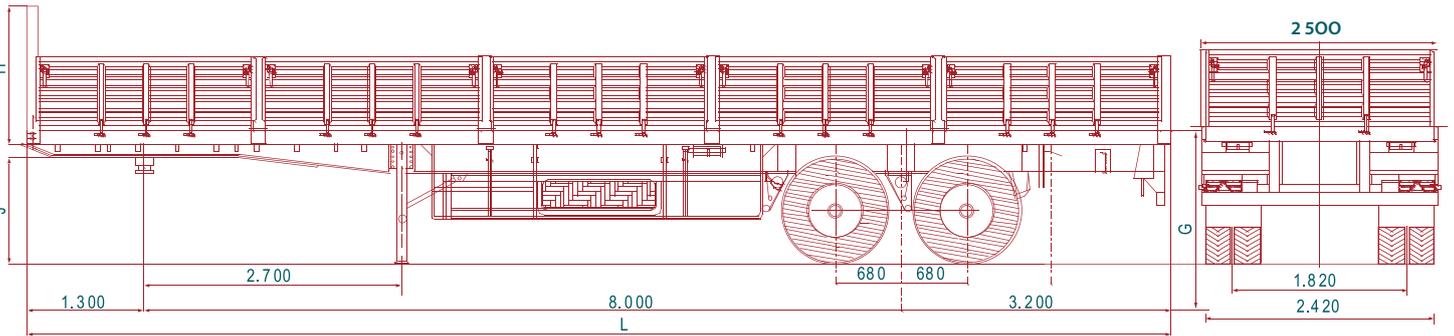

Unité: mm

Hauteurs en mm					Poids en Kg					
H maxi	J à vide	J en charge	G Maxi	G Mani	L	PTC (Kg)	PM +/- -3%	CU	P1	P2
1 500	1 350	1 270	1 475	470	12 500	32 000	7 000	25 000	11 000	21 000

SPECIFICATION TECHNIQUE Semi Remorque Plateau

UTILISATION

- Véhicules conçus pour le transport de charges uniformément réparties.
- Ils ne peuvent être utilisés pour des charges localisées ou dépassées sans autorisation du constructeur.

CHASSIS

Le châssis est constitué de :

- Deux longerons rectilignes à section en I en construction Mécano soudée; aile en fer plat qualité E36, âme qualité E24-2, à col de signe ISO 1726 s'adaptant à tout type de tracteurs.
- Des traverses en profilées et consoles entretoisant rigidement les longerons.
- D'une plaque d'attelage à deux position, épaisseur 10mm.

TRAIN ROULANT

Type Tandem normal composé des éléments suivants :

- Suspension mécanique à 04 ressorts multi lames, en acier mangano- siliceux.
 - Deux essieux, à corps tubulaire, réalisés en acier XC32 traité, charge au sol 13 tonnes chacun.
 - Moyeu pour roue disque 20"
 - Barre de traction montées sur Silent-bloc, une fixe et une réglable par essieu.
- Freinage mécanique à tambour, commandé par came en S.

ROUES

- Huit (08) pneumatiques 315/80 R22.5.
- Une (1) roue de secours.

FREINAGE

- Freinage air comprimé 2 lignes avec robinet vide chargé, conforme aux normes en vigueur.
- Commande à came assurée par levier à rattrapage automatique.
- Frein de parcage à câble.

PRESENTATION & PEINTURE

L'ensemble est présenté en :

- Une couche primaire anti-rouille.
- Deux couches de finition: couleur aux choix du client.

EQUIPEMENT

- Béquilles télescopique à deux vitesses
Capacité de levage : 28T
Capacité statique : 80T
- 1 Pare-choc à l'arrière anti-encastrement.
- Cheville ouvrière démontable 2" interchangeable 2" à 3" 1/2.
- 1 Support roue de secours.
- Carrosserie ridelles, hauteur : 800 mm.
- Coffre à outils.
- 1 Pare cycliste.
- Vérrous pour conteneurs (12 pièces).
- Gardes boue plastiques avec bavettes en caoutchouc.
- 7 rouleaux de brelage et crochets sur les côtés.

ECLAIRAGE & SIGNALISATION

- 24V conforme au code de la route.

GARANTIE

- Garantie 02 (Deux) ans.

SERVICE APRES VENTE

- Magasin.
- Disponibilité de la pièce de rechange.
- Atelier de maintenance.